Habasit Ficha de datos del producto
TF-15H

Designación del producto

Grupo del producto:	Correas de transmisión de aramida
Subgrupo del producto:	Correas tangenciales/planas TF
Segmento industrial:	Manutención general; Impresión de papel y acabado; Clasificación postal
Aplicaciones de la correa:	Banda de accionamiento; Correa por accionamiento de rodillos
Características especiales:	Resistente a la abrasión; Dimensionalmente estable; Ahorro de energía; Flexibilidad longitudinal
Modo de utilización/transporte:	Horizontal; Inclinado; Correas serpentina; Vertical

Diseño del producto (ampliado)

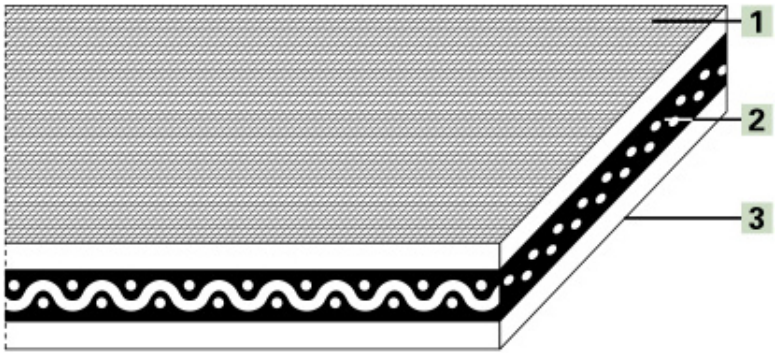

Construcción del producto/Diseño

1	**Superficie de friccion/lado polea (Material):**	Hamid
1	**Superficie de friccion/lado polea (estructura superficial):**	Estructura fina de textil
1	**Superficie de friccion/lado polea (Color):**	Blanco
2	**Capa de tracción (material):**	Tejido de aramida
3	**Capa trasera (material):**	Hamid
3	**Capa trasera (estructura de la superfície):**	Estructura fina de textil
3	**Capa trasera (color):**	Blanco

Características del producto

Disposición del accionamiento:	Correa con doble cara de transmisión
Propiedades antiestáticas:	Sí

Datos técnicos

Grosor:	1.5 mm.	*0.06 en.*
Masa de la correa (peso de la correa):	1.6 kg/m²	*0.33 lbs./sq.ft*
Diámetro mínimo de la polea con y sin contraflexión:	30 mm.	*1.2 en.*
Fuerza de tracción para 1% de alargamiento (k1% después del rodaje) por unidad de ancho (Norma Habasit SOP3-013):	15 N/mm	*86 lbs./in*
Fuerza periférica nominal por unidad de ancho:	15 N/mm	*86 lbs./in*
Temperatura de funcionamiento admisible (continua):	Min -20 °C Max 65 °C	*Min -4 °F* *Max 149 °F*
Ancho de fabricación sin costuras:	1200 mm.	*47 en.*

Todos los datos son valores aproximados bajo condiciones climáticas standar: 23°C/73°F, 50% humedad relativa (DIN 50005/ISO 554) y están basados en el método de empalme Master.

Datos tecnicos adicionales

Resistencia química:	Link para acceder a la Información sobre Resistencia Química: http://www.habasit.com/es/resistencia-productos-quimicos.htm Para detalles adicionales, rogamos contacte con su representante Habasit local.
Instrucciones de instalación y manejo:	No reduzca por debajo de la tensión inicial (épsilon) ~ 0.3%; no superar el alargamiento del 1%.; Instale la banda floja y ténsela hasta que se deslice perfectamente aplicando toda la carga de banda.
Limitaciones:	Este producto no ha sido probado siguiendo los estándares ATEX (atmósferas con riesgo de explosión - regulación ATEX 95 o la normativa de la UE 94/9) y - por tanto- es tarea del usuario su análisis en el respectivo entorno.

Almacenamiento

For detailed information consult 'Storage and handling requirements for belts and machine tapes' or contact Habasit.
Proteja las bandas de la luz solar/radiación UV/polvo y suciedad. Almacene las bandas sobrantes en un lugar fresco y seco y, a ser posible, en su envoltura original.

Leyenda

EEC	Comunidad Económica Europea
NAP	No aplicable

Exención de responsabilidad

Exención de responsabilidad emergente de las aplicaciones que constan en las fichas de datos de productos y otra documentación de ventas
Habasit realiza esta exención de responsabilidad en nombre propio y en el de sus compañías afiliadas, directores, empleados, agentes y contratistas (en adelante denominados en su conjunto "HABASIT") con respecto a los productos mencionados en el presente (los "Productos").
¡DEBEN LEERSE ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y SEGUIRSE ESTRICTAMENTE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD RECOMENDADAS! Consulten las advertencias de seguridad en el presente documento, en el catálogo de Habasit así como en los manuales de instalación y operación.
Todas las indicaciones e información sobre la aplicación, el modo de empleo y el rendimiento de los Productos constituyen recomendaciones que se ofrecen con debida diligencia y atención, pero no se efectúan declaraciones o garantía de índole alguna en cuanto a su integridad, precisión o adecuación a un fin determinado. Los datos proporcionados en el presente se basan en la aplicación de laboratorio con equipos de prueba de pequeña escala, en condiciones estándar, y no necesariamente coinciden con el rendimiento del producto en el ámbito de aplicación industrial. Los nuevos conocimientos y la experiencia adquiridos pueden dar lugar a reevaluaciones y a modificaciones a corto plazo y sin previo aviso.
SALVO COMO LO GARANTICE EXPLÍCITAMENTE HABASIT, CUYAS GARANTÍAS SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN A TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN ?EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN?. HABASIT NO REALIZA DECLARACIÓN DE GARANTÍA ALGUNA, DE NATURALEZA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO, NO VIOLACIÓN DE DERECHOS O AQUELLAS QUE SURJAN DEL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES ANTERIORES, DEL USO ACOSTUMBRADO O DE LA PRÁCTICA COMERCIAL, TODAS LAS CUALES SE EXCLUYEN POR EL PRESENTE EN LA MEDIDA PERMITIDA POR EL DERECHO APLICABLE. DADO QUE LAS CONDICIONES DEL MODO DE EMPLEO EN UNA APLICACIÓN INDUSTRIAL ESTÁN AJENAS AL CONTROL DE HABASIT, HABASIT NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA ACERCA DE LA ADECUACIÓN Y HABILIDAD DE PROCESO DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDAS LAS INDICACIONES SOBRE RESULTADOS Y RENDIMIENTO DE PROCESOS.?